




Kotły badane zgodnie z wymaganiami EN 303-5: 2012 kwalifikują się do 3 klasy

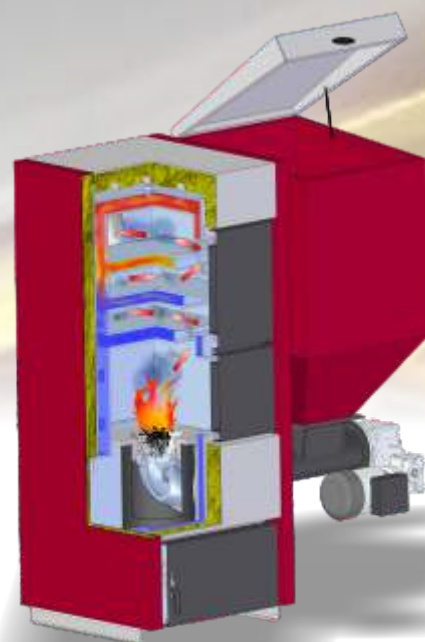

nowość !!!
Innowacyjna zasuwa przeciwpożarowa

Wygoda - to flagowy kocioł serii ŻAR wyposażony w automatyczny system dozowania paliwa (podajnik ślimakowy - palnik retortowy) opalany węglem sortymentu groszek energetyczny (eko-groszek) a także dobry jakościowo miał węglowy.

Kotły przystosowane są do pracy w otwartych systemach centralnego ogrzewania. Całym procesem spalania steruje mikroprocesorowy regulator temperatury.

Obsługa kotłów ogranicza się do uzupełniania paliwa w zasobniku, usuwania popiołu z popielnika oraz okresowego czyszczenia kanałów wymiennika konwekcyjnego z sadzy.

Najważniejsze informacje Żar Wygoda:

- wysoka sprawność cieplna 85%
- 5 lat gwarancji
- wymiennik kotła wykonany z blachy gr.6 mm
- prosta obsługa i czyszczenie kotła
- płytowa zasuwa przeciwpożarowa
- duże otwory zasypowe i wyczystne
- pełna automatyczna praca kotła
- sterowanie pompami c.o i c.w.u
- zabezpieczenia kotła (czujnik ślimaka, termik, zawleczka podajnika)

Paliwa



Eko-groszek



Dobrej jakości miał węglowy

TYPOSZEREG KOTŁÓW ŻAR - WYGODA

Moc kotła [kW]	Powierzchnia ogrzewana [m ²]	Ciśnienie robocze	Sprawność cieplna	Max. temp robocza	Min. temp. powrotu	Masa kotła [kg]	Wymiary					
							Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Średnica czopucha [mm]	Wys. do czopucha [mm]	Średnica króćców
16 - 20	100 - 150	2 bar	85%	90°C	50°C	276	1100	1145	730	150	850	1"
20 - 24	150 - 190					308	1200	1260	730	150	970	1"
24 - 34	190 - 250					356	1250	1360	780	180	1060	1"
34 - 46	260 - 400					445	1250	1480	920	180	1115	1 1/2"
46 - 66	330 - 500					485	1250	1580	940	180	1180	1 1/2"
66 - 80	500 - 750					967	1600	1800	1190	250	1455	2"